



## KANAL tähis VKT-AxB - L

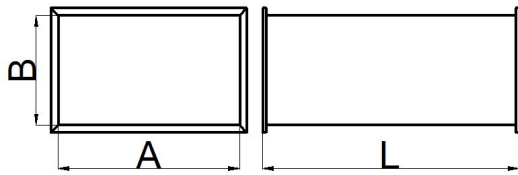


standard L=1250 ja 2000mm

## SADUL sirge tähis KSS-AxB




L=125 mm -standard  
võimalik L-vastavalt vajadusele

## PÕLV tähis VKP-AxB - N°

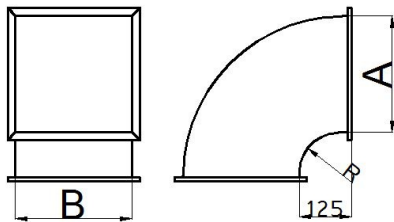


võimalik R-vastavalt vajadusele

## PIME tähis VKO-AxB

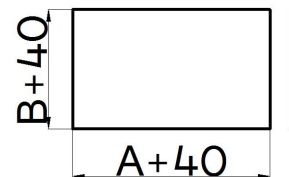


pime lükandliistuga kinnitav-standard

## ÜLEMINEK tähis VKK-AxB/CxD- L

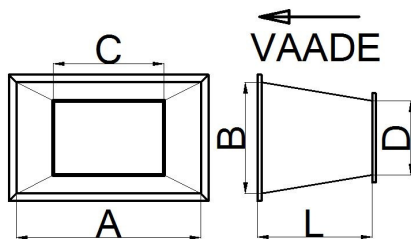


## ÜLEMINEK tähis VKD-AxB/d- L

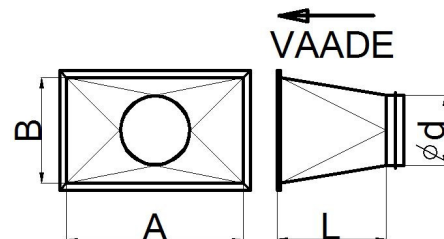


d-diameeter muhvi moodus-standard

## NIHE tähis VKN-AxB-N- L

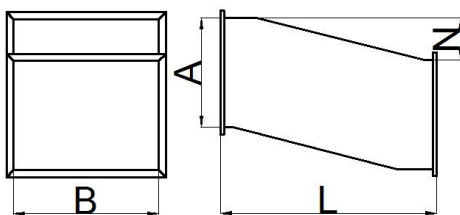


## SADUL ümarale tähis KSD-AxB-d

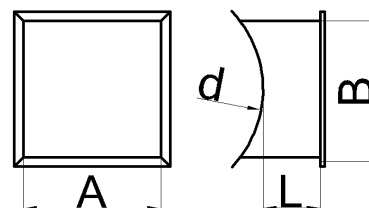

L=125 mm -standard  
võimalik L-vastavalt vajadusele

## KOLMIK tähis VKM-A/C/D x B

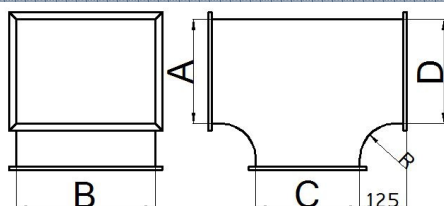

võimalik R-vastavalt vajadusele

### Pleki paksused-standard:

kanali pikem külge kuni: 300mm S=0,5mm  
800mm S=0,7mm  
1200mm S=0,9mm

küljed alates 1200 x 1200mm S=1,0mm  
võimalik valmistada S kuni 1,2mm  
standard-Z-liistuga, võimalik ka E20-E40 liist